

Om een installatie te vervolledigen zijn accessoires beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de inbouwkits om een toestel te integreren in de architectuur of metalen beschermingsroosters voor mechanische bescherming.

Sommige accessoires kunnen afzonderlijk worden geplaatst of vervangen om een installatie te renoveren zonder de kosten te hoog te doen oplopen, zoals bijvoorbeeld een diffusor.

Andere accessoires zijn in bepaalde gevallen onmisbaar zoals de coördinator (Ref. V601701021) bij installaties met centralisatie van gegevens (centrunit).

Hieronder kan u alle beschikbare accessoires terugvinden voor uw CE+T Technics noodverlichtingen.



KITENCARG



Inbouwkit voor ARGOS:

- Geleverd met extra drukknop om op de diffusor te monteren en zo de testfunctie beschikbaar te maken.
- Klikt op de behuizing van het Argos toestel op de plaats van de diffusor.
- Benodigde uitsparing: 365 mm (+/- 5 mm) x 140 mm (+/- 5 mm).
- Afmetingen buitenkader: 415 x 170 mm.

Referentie : V999910011

Geschikt voor : ARGOS 15/20/35 opbouw IP42

KITENCORE



Inbouwkit voor Oreos :

- Montage op de behuizing van het toestel d.m.v. 2 bijgeleverde schroeven.
- Benodigde uitsparing: 396 mm (+/- 5 mm) x 140 mm (+/- 5 mm).
- Afmetingen buitenkader: 415 x 170 mm.

Referentie : V999910140

Geschikt voor : OREOS 15/20/35

KITENCWA83M



Inbouwkit voor Blueline WAX8-3-M LED / WAX20PHA-LED :

- Benodigde uitsparing: 350 mm (+/- 5 mm) x 115 mm (+/- 5 mm).
- Afmetingen kader: 380 x 137 mm.
- Inbouwdiepte: 50 mm.

Referentie : V999910100

Geschikt voor : Blueline WAX8-3-M LED; Blueline WAX20PHA-LED

WAX480SPRINGS



Set veren voor inbouw Blueline WAX480(A)-LED / CIRCIS35 :

Voor BLUELINE WAX480 - WAX480A :

- Benodigde uitsparing: 255 mm (+/- 5 mm) x 105 mm (+/- 5 mm).
- Inbouwdiepte: 23 mm.

Voor Circis35 :

- Benodigde uitsparing: 255 mm (+/- 5 mm) x 130 mm (+/- 5 mm).
- Inbouwdiepte: 35 mm.

Referentie : V601808052

Geschikt voor : Blueline WAX480-LED; Blueline WAX480A-LED

KITENCONYX



Inbouwkit voor ONYX 10P :

- Benodigde uitsparing: 235 mm (+/- 5 mm) X 95 mm (+/- 5 mm).
- Afmeting buitenkader: 262 x 110 mm.
- Inbouwdiepte: 30 mm.

Referentie : V999910251

Geschikt voor : ONYX 10P

KITENCPIC



Inbouwkit voor PICTOLIGHT 2P :

- Benodigde uitsparing: 335 mm (+/- 5 mm) X 70 mm (+/- 5 mm).
- Afmeting buitenkader: 360 x 93 mm.
- Inbouwdiepte: 30 mm.

Referentie : V999910152 (PICTOLIGHT2P)

V999910150 (PICTOLIGHT2PA)

V999910154 (PICTOLIGHT2PAC)

Geschikt voor : PICTOLIGHT 2P-2PA-2PAC

ONYX WHITECAP



Witte sierplaatjes zijkant.

Referentie : V999910250

Geschikt voor : ONYX12PA-DIM

FIXLATPIC



Beugel voor muur montage.

Referentie : V999910151

Geschikt voor : PICTOLIGHT 2P-2PA-2PAC

FIXLATLUC



Montageplaat voor muur montage :

- RAL9010 wit
- staalplaat 2 mm
- 160 x 180 x 30 mm
- Tapgaten voor montage van de Luciole behuizing
- Kabeldoorvoer.

Referentie : V601910000

Geschikt voor : LUCIOLE 18PA - LUCIOLE18PHA

PMP




Witte ABS maskeerplaat :

- Maskeert de afdruk van een oud toestel bij vervanging.
- Afmetingen: 370x140 mm.

Referentie : V999910015

Geschikt voor : ARGOS 15-20-35 IP42

GRILPROT

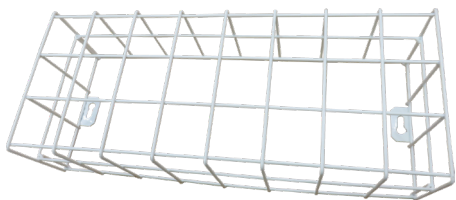

Beschermrooster voor noodverlichtingen :

- Buiten afmetingen: 400 x 165 x 100 mm.
- Binnen afmetingen: 390 x 153 x 95 mm.
- Afstand tussen de bevestigingsgaten: 376 mm.
- 0,4 Kg - Wit.

Referentie : V999910001

Geschikt voor : In functie van de afmetingen.

IREMOTE



Infrarood afstandsbediening voor Luciole 18 :

- Onmisbaar voor het handmatig starten van een test bij toestellen in de Luciole 18 reeks.
- Eén afstandsbediening per installatie is voldoende.
- Voor het opstarten van een test van 2 minuten, een autonomie test van 1 uur of het activeren en deactiveren van de permanente functie.
- In geval van een stroompanne kan de afstandsbediening ook gebruikt worden om de led te doven om batterijvermogen te sparen en de LED terug te activeren indien gewenst.
- Afmetingen: 60 x 34 x 10 mm
- Batterij type CR2032 bijgeleverd.

Referentie : V601999010

Geschikt voor : LUCIOLE 18PA - 18PHA - 18PLA

ONYX RC



Infrarood afstandsbediening voor ONYX 12PA-DIM :

- Hiermee kan u een functionele of autonomie test starten, de blauwe LED's inof uitschakelen (zijkant), het verlichtingsniveau instellen in nood of permanente mode, de lichtsensor in/uitschakelen, de verlichting in/uitschakelen (in nood of onder spanning) en fout indicaties resetten.
- Eén afstandsbediening volstaat voor alle ONYX12PA-DIM toestellen in een installatie.
- Afmetingen: 90 x 40 x 11 mm.
- Batterij type CR2025 bijgeleverd.

Referentie : V999910255

Geschikt voor : ONYX12PA-DIM

ONYX TC



Magnetische testkaart voor ONYX 30PHA :

- Laat u toe een functionele en autonomie test op te starten.
- Eén enkele kaart volstaat om alle ONYX 30PHA toestellen in een installatie te bedienen.
- Afmetingen: 70 x 43 x 7 mm.

Referentie : V999910256

Geschikt voor : ONYX30PHA

COORDF




Coördinator voor gecentraliseerd netwerk van noodverlichtingen :

- De coördinator verzorgt de datalink tussen het (LAN) netwerk en een groep van op de bus aangesloten noodverlichtingen.
- Eén coördinator kan een groep van maximaal 200 toestellen aansturen. Elke coördinator heeft een RJ45 aansluiting voor verbinding met het (LAN) netwerk, een verbinding naar de bus voor de aangesloten groep en een voedingsaansluiting.
- Elke coördinator heeft een vast IP adres waardoor de aangesloten groep kan geïdentificeerd worden. Een installatie kan zoveel coördinatoren bevatten dan nodig is voor het aantal aangesloten toestellen of per verdieping, per gebouw, ruimte en zelfs per verlichting enz. om de installatie op te bouwen.
- Afmetingen: 95 x 65 x 25 mm.
- Voeding (adapter) bijgeleverd.

Referentie : V601701021

Geschikt voor : Alle CE+T Technics type "C" noodverlichtingen..

CENTRUNIT



Centrunit: Centralisatie software pakket voor noodverlichtingen :

- Centrunit is een softwarepakket ontwikkeld door Elights voor noodverlichtingen van CE+T Technics.
- De eenvoudige, intuïtieve bediening is flexibel met functies identiek aan een Excel spreadsheet.
- Bekijk onze website voor meer informatie : www.elights.be/informations/?lang=nl

Referentie : V601701100

Geschikt voor : Alle CE+T Technics type "C" noodverlichtingen.