


➤ BLUELINE

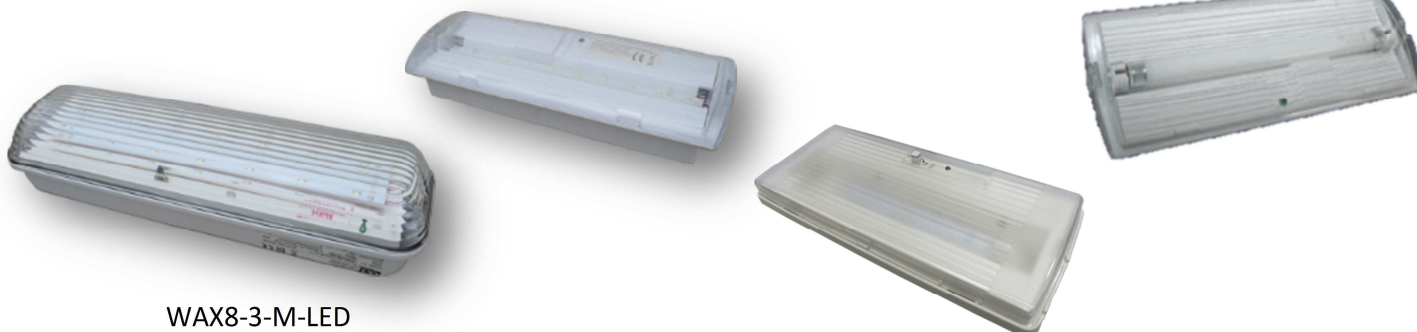

WAX8-3-M-LED

WAX 20NPHA-LED

WAX460-LED

WAX480-LED

WA480/WA480A

WAX 20PHA-LED

Omschrijving

Het BLUELINE productgamma bestaat uit competitief geprijsde modellen en bevat de meest gebruikte lichtwaarden.

Het gamma bevat volgende modellen:

- WAX460 LED met lichtopbrengst 150 Lm.
- WAX480 LED met lichtopbrengst 300 Lm.
- WAX8-3M LED met lichtopbrengst 250 Lm.
- WA480 FLUO met lichtopbrengst 220 Lm.
- WAX 20NPHA-LED met lichtopbrengst 240Lm
- WAX 20PHA-LED met lichtopbrengst 240Lm

Technische gegevens:

- Ingang spanning: 230 VAC / 50-60 Hz – klasse II.
- Elektrisch vermogen: 1,6 – 3,5 – 3,5 – 8 – 3 – 3 W.
- Lichtopbrengst in Nood: 150 – 300 – 250 – 220 – 240 – 240 Lm.
- Permanent en/of Niet Permanent aansluitbaar (enkel NP voor de WAX480).
- Beschermingsgraad : IP42/IK09 – IP42/IK10 – IP65/IK10 – IP40/IK09 – IP65/IK10 – IP65/IK10
- Autonomie: 1 H (1,5u voor WAX480-LED)
- Test via drukknop
- Autotest voor WAX 20NPHA-LED en WAX 20PHA-LED
- Oplaadtijd: 24H.
- Batterij Ni-Cd.

- Conform normering EN 60598-2-22
- WAX460/8-3M/480 en WA480 geleverd met een set zelfklevende pictogrammen.

Beschikbare opties:

- Autotest voor WA480 FLUO (WA480A).
- Matte diffusor voor het model WAX8-3-M / WAX 20NPHA-LED / WAX 20PHA-LED
- Hangend pictogram voor model WA480 TL/ WA480A/WAX480-LED.
- INOX sierkader voor model WA480 TL.
- Inbouwkits voor alle modellen behalve WAX460 LED
- Centralisatie testgegevens (bekabelde bus) voor WAX 20NPHA-LED / WAX 20PHA-LED.




➤ BLUELINE

Technische voordelen:

- ▷ Test via drukknop.
- ▷ Laad indicator.
- ▷ Polycarbonaat diffuser met Fresnel technologie voor een optimale lichtspreiding.
- ▷ Verschillende accessoires beschikbaar.
- ▷ Eenvoudige montage.

Aansluitingen:

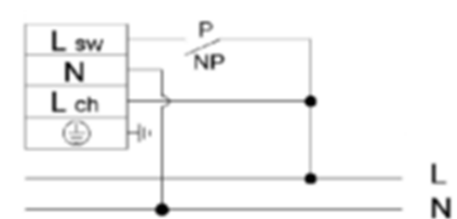

Afmetingen:

WAX460-LED	WAX8-3-M-LED/ WAX 20(N)PHA-LED
	
260 x 100 x 48 mm	348 x 106 x 76 mm
WAX480-LED	WA480 / WA480A TL
	
272 x 121 x 50 mm	335 x 130 x 63 mm