


De "LUCIOLE" reeks noodverlichtingen met automatische testfunctie combineren een energetische efficiëntie met een hoge lichtopbrengst. De LED technologie garandeert eveneens een lange levensduur. De modellen LUCIOLE 18 zijn beschikbaar met "anti paniek", "SPOT" en "vluchtweg" lens en bestaan ook als inbouwversie met een standaard 80 mm inbouw diameter. Er zijn versies leverbaar met IP65 bescherming en data centralisatie.

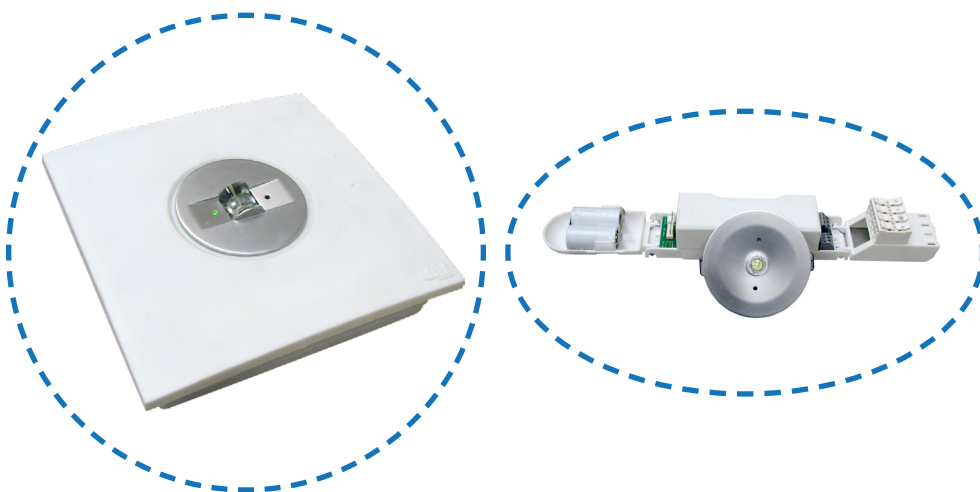

## Technische gegevens

Lichtopbrengst	180 Lumen
Kleurtemperatuur	6500 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet permanent
Lichtbron	LED - 2,4 W
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP40 (IP20 voor de inbouwversie)
Slagvastheid	IK05
Autotest	Ya
Data centralisatie	Nee
Gewicht	Opbouw versie: 1150 gr Inbouw versie: 700 gr
Afmetingen	210 x 210 x 48 mm (diameter spot 85 mm)
Batterij	NiMh - 2,4 V / 2 Ah
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22

## Beschikbare opties

Inbouw versie	Beschikbaar met referentie "L". Inbouwdiameter 65 tot 70mm
Hermetische versie	Beschikbaar met referentie "H" voor een IP65 bescherming.
Data centralisatie	Beschikbaar met referentie "C" , compatibel met
Lenskeuze	2 beschikbare lenzen :Spot lens met referentie "SP", Vluchtweg lens met referentie "ER" of rondstralende lens met referentie "AP" bij te voegen bij het typenummer
Beugel voor haakse montage	Beschikbaar, zie omschrijving accessoires (FIXLATLUC)
Zwevend pictogram	Verschillende versies beschikbaar, zie omschrijving pictogrammen
Oplossingen op maat	Op aanvraag (autonomie, kleur, andere opties)

## Vervang onderdelen

LED spot type "SPOT"	MODLUC3SP - Referentie V601988010
LED spot type "Anti-paniek"	MODLUC3AP - Referentie V601988040
LED spot type "Vluchtweg"	MODLUC3ER - Referentie V601988070
IP65 spot type "SPOT"	MODLUC3SPH - Referentie V601988110
IP65 spot type "Anti-paniek"	MODLUC3APH - Referentie V601988140
IP65 spot type "Vluchtweg"	MODLUC3ERH - Referentie V601988170
Batterij	2N2000 - Referentie 1700014362