


Om de keuze tussen de beschikbare pictogrammen te vereenvoudigen zijn de meest gebruikte hieronder ingedeeld volgens alfabet, A t.e.m. I voor richtingsaanduiding en het pictogram voor een brandblusser.

Volgens de EN1838 normering dient, wanneer een pictogram verlicht wordt, door een externe lichtbron de afstand van de leesbaarheid overeen te komen met 100 x de hoogte van het pictogram en bij verlichting door een interne lichtbron wordt dit 200 x de hoogte van het pictogram. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende typen pictogrammen beschikbaar voor uw CE+T Technics noodverlichting. Andere minder frequente modellen kunnen op eenvoudige vraag aangeleverd worden.



PICTOADHEXT

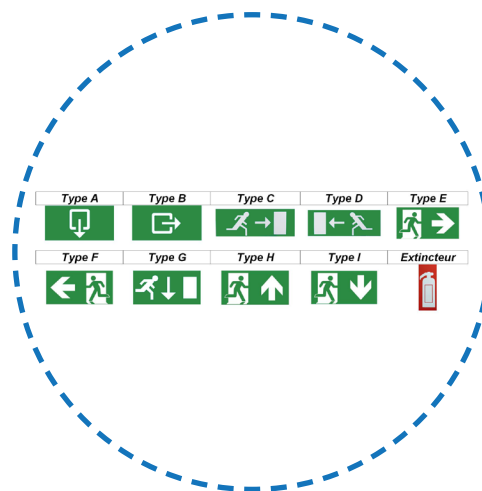

Zelfklevend pictogram 'brandblusser'.

Afmetingen : 26 x 9,5 cm

Referentie : V612090030

PICTOADH A/B/C/D/E/F/H/I



Zelfklevend pictogram met richting.

Afmetingen : Versie A ; B ; C ; D : 11,5 x 31,5 cm
Versie E ; F ; H ; I : 15 x 30 cm

Referentie : A : V612090020

B : V612090021

C : V612090022

D : V612090023

E : V612090024

F : V612090025

H : V612090028

I : V612090029

**PICTOARGOS SMLR2 (E/F) -
PICTOARGOS SME2 (Brandblusser) -
PICTOARGOS SMD2 (I)**



Dubbelzijdig hangend pictogram.

Afmetingen : 14 x 27 cm

Geleverd met aangepaste diffusor (voorzien van sleuf).

Referentie : E/F : V600133114

I : V600133118

Brandblusser : V600133117

Geschikt voor : Argos opbouw (niet hermetisch, plafond montage)

**PICTOARGOS RCLR2 (E/F) -
PICTOARGOS RCD2 (I) -
PICTOARGOS RCU1 (H)**



Dubbelzijdig hangend pictogram voor inbouwkit, 'plafondmontage'.

Afmetingen : 14 x 27 cm

Geleverd met aangepaste diffusor (voorzien van sleuf).

Referentie : E/F : V600133224

I : V600133228

H : V600133234

Geschikt voor : ARGOS inbouw (met inbouwkit, plafondmontage)
OREOS inbouw (met inbouwkit, plafondmontage)

PICTOREOS SMLR2 (E/F) - PICTOREOS SMD2 (I)



Dubbelzijdig hangend pictogram.

Afmetingen : 14 x 27 cm

Geleverd met aangepaste diffusor (voorzien van sleuf).

Referentie : E/F : V601490014

I : V601490018

Geschikt voor : Oreos opbouw (plafond montage)

**PICTOREOS RCL1 (F) - PICTOREOS RCR1 (E) -
PICTOREOS RCD1 (I)**



Enkelzijdig hangend pictogram.

Afmetingen : 14 x 27 cm

Geleverd met ophangveer in inox 2mm.

Referentie : E : V601490115

F : V601490114

I : V601490118

Geschikt voor : Oreos opbouw (vlakke muurmontage)

**PICTOLUCIOLE L1 (F) - PICTOLUCIOLE R1 (E) -
PICTOLUCIOLE D1 (I) - PICTOLUCIOLE U1 (H) -
PICTOLUCIOLE E1 (Brandblusser)**



Enkelzijdig zwevend pictogram.

Afmetingen : 10 x 20 cm

Geleverd met montage accessoire.

Referentie : E : V601900310

F : V601900300

I : V601900320

H : V601900330

Brandblusser : V601900340

Geschikt voor : Luciole 18, opbouw / inbouw
Luciole 15, opbouw / inbouw.

**PICTOLUCIOLE D2 (I) - PICTOLUCIOLE U2 (H) -
PICTOLUCIOLE E2 (Brandblusser) -
PICTOLUCIOLE L/R (E/F)**



Dubbelzijdig zwevend pictogram.

Afmetingen : 10 x 20 cm

Geleverd met montage accessoire.

Referentie : E/F : V601900550

I : V601900520

H : V601900530

Brandblusser : V601900540.

Geschikt voor : Luciole 18, opbouw / inbouw
Luciole 15, opbouw / inbouw.

PICTOFPIC2 (E/F) - PICTOIPIC2 (I) - PICTOHPIC2 (H)



Dubbelzijdig pictogram.

Eenvoudige montage.

Afmetingen : 13 x 27 cm

Referentie : E/F : V999910350

I : V999910351

H : V999910352

Geschikt voor : PICTOLIGHT 2P / 2PA / 2PAC

PICTOWAX



Dubbelzijdig hangend pictogram.

Afmetingen : 14 x 28 cm

Eenvoudige montage zonder gereedschap.

Geleverd met genormaliseerd pictogram.

Richtingsindicatie naar keuze door bijgeleverde zelfklevende pijl.

Referentie : V601808051

Geschikt voor : BLUELINE WAX480-LED
BLUELINE WAX480A-LED

PICTONYX10



Enkel of dubbelzijdig hangende pictogram.

Afmetingen : 10 x 18 cm

Eenvoudige montage zonder gereedschap.

Geleverd met genormaliseerde pictogrammen (typen E, F, H, I en een wit leeg pictogram als een enkelezijdige indicatie noodzakelijk is).

Referentie : V999910260

Geschikt voor : ONYX10P

PICTOCIRCIS



Enkel of dubbelzijdig hangende pictogram.

Afmetingen : 12 x 25 cm

Eenvoudige montage zonder gereedschap.

Geleverd met genormaliseerde pictogrammen (typen E, F, H, I en een wit leeg pictogram als een enkelezijdige indicatie noodzakelijk is).

Referentie : V999910257

Geschikt voor : CIRCIS35PA
CIRCIS35PHA