


Cet appareil est le meilleur rapport qualité/prix pour toute installation nécessitant un éclairage de sécurité encastré au design simple et distingué. Livré avec des lentilles anti-panique et chemin de fuite, sa lumière est utilisée à son plein potentiel en étant dirigée là où elle est réellement utile, aussi bien dans les halls et les bureaux que dans les couloirs d'évacuation. Le modèle est disponible en blanc et en noir. L'anneau de finition fourni permet de choisir entre un diamètre de 80 mm ou de 55 mm.

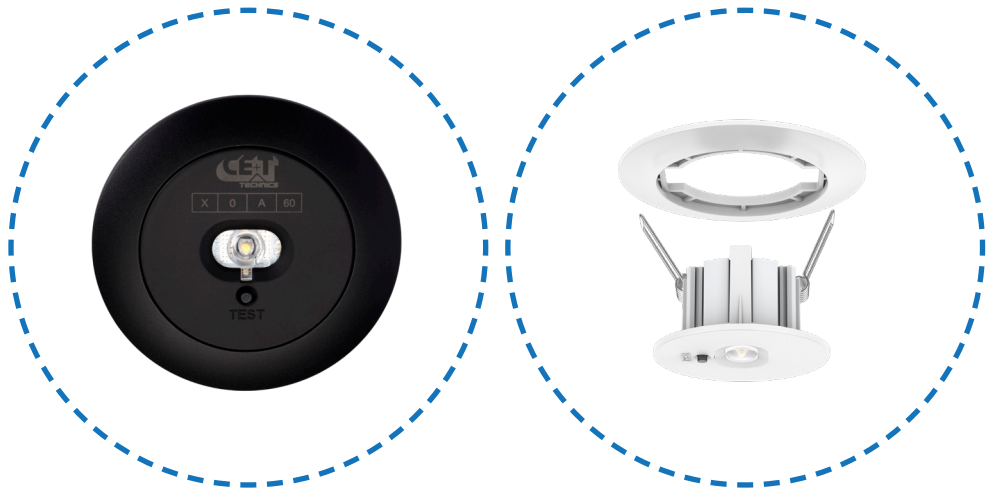

Caractéristiques techniques

Luminosité	220 lumens
Température de couleur	5000 K
Autonomie	1 heure
Permanent ou non permanent	Non Permanent
Source lumineuse	LED 3 W
Montage	Encastré
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP20
Degré de protection aux chocs	IK06
Centralisation de données	Non
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Poids	266 gr.
Dimensions	- 80 x 80 x 30 mm (spot avec anneau de finition fourni) - 55 x 55 x 30 mm (spot sans anneau de finition) - 2 x 200 x 35 x 25 mm (Alimentation et batterie)
Profondeur minimale d'encastrement	Sans anneau de finition : percement entre 42 et 50 mm de diamètre, profondeur minimum d'encastrement : 130 mm Avec anneau de finition : percement entre 66 et 70 mm de diamètre, profondeur minimum d'encastrement : 80 mm
Type de batterie	LiFePO4 : 0,6 Ah - 6,4 V
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Options Disponibles	
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande
Pièces de rechange	
Batterie	LI0664 - Référence 1700064600