


Dit toestel heeft een erg goede prijs/kwaliteitsverhouding en is geschikt voor elke installatie waar een discrete inbouw noodverlichting nodig is. Met de 2 bijgeleverde lenzen (vluchtweg en rondstralend) is het mogelijk om het licht daar te dirrigeren waar nodig, zowel in bureaus en grotere ruimten als in gangen. Het toestel is beschikbaar in wit en zwarte uitvoering. Met de bijgeleverde sierring kan een diameter van 55 of 80 mm gekozen worden.

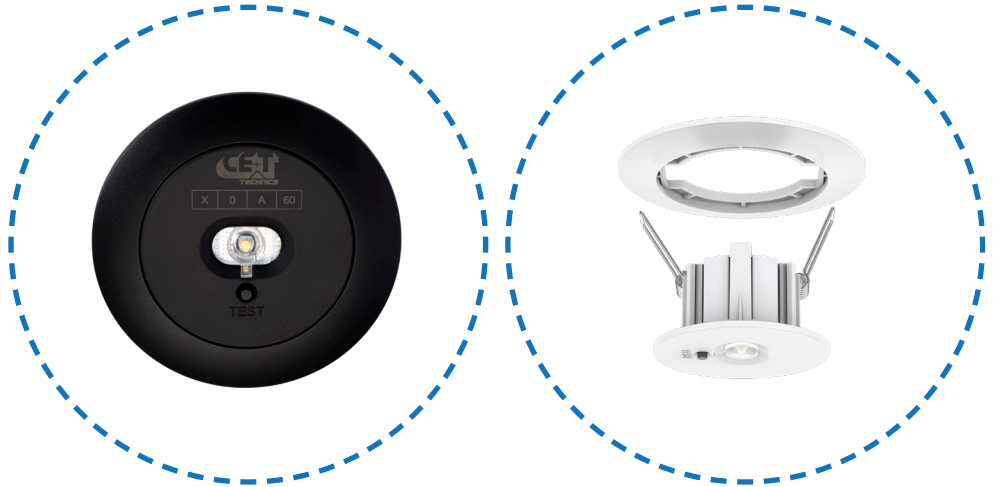

Technische gegevens

Lichtopbrengst	220 Lumen
Kleurtemperatuur	5000 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Niet Permanent
Lichtbron	3 W LED
Montage	Inbouwmontage
bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP20
Slagvastheid	IK06
Data centralisatie	Nee
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Gewicht	266 gr.
Afmetingen	- 80 x 80 x 30 mm (spot met bijgeleverde sierring) - 55 x 55 x 30 mm (spot zonder sierring) - 2 x 200 x 35 x 25 mm (Voeding en batterij)
Minimale inbouwdiepten	Zonder sierring: montagegat tussen 42 en 50 mm diameter, minimale inbouwdiepte: 130 mm Met sierring: montagegat tussen 66 en 70 mm diameter, minimale inbouwdiepte: 80 mm
Batterij	LiFePO4 : 0,6 Ah - 6,4 V
Normen	EN 60598-1, EN 60598-2-22
Beschikbare opties	
Oplossingen op maat	Mogelijk op aanvraag
Vervang onderdelen	
Batterij	LIO664 - Referentie 1700064600