


La gamme d'éclairage de secours autotestés LUCIOLE associe performance énergétique et efficacité lumineuse. Sa technologie LED lui confère également une longue durée de vie. Les modèles LUCIOLE 18 sont disponibles avec les lentilles "Spot", "anti-panique" et "chemin de fuite".

La gamme comprend également la version encastrée, adaptée au format des trous d'encastrement les plus classiques (80 mm). La gamme comprend des modèles étanches et des modèles équipés d'une centralisation de données.

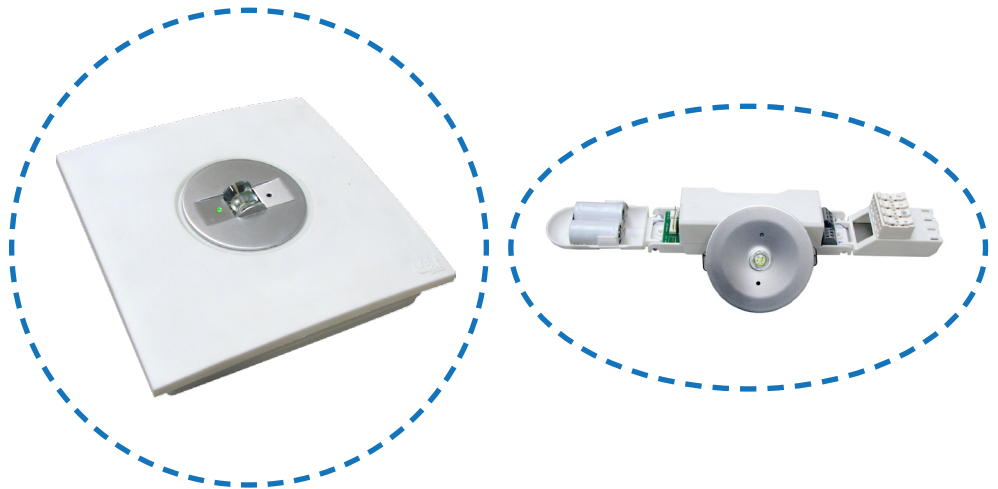

## Caractéristiques techniques

Luminosité	180 lumens
Température de couleur	6500 K
Autonomie	1 heure
Permanent ou non permanent	Permanent et Non Permanent
Source lumineuse	LED - 2,4 W
Montage	Plafond
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP40 (IP20 pour la version encastrée)
Degré de protection aux chocs	IK05
Autotest	Oui
Centralisation de données	En option
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Passages de câble	Arrière x 1 - Gauche x 1 - Droite x 1 - Bas x 1
Poids	Version apparent: 1150 gr version encastré : 700 gr
Dimensions	210 x 210 x 48 mm (Diamètre du spot 85 mm)
Type de batterie	NiMh - 2,4 V / 2 Ah
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22

## Options Disponibles

Version encastrée	Ajouter "L" à la désignation. Diamètre du trou d'encastrement : 65 à 70 mm
Version hermétique	Ajouter "H" à la désignation pour une version étanche IP65
Centralisation de données	Ajouter "C" à la désignation pour la version centralisée. Compatible avec le protocole CE+T et l'interface "Centrunit"
Choix de lentille	Trois versions disponibles : Spot (ajouter "SP" à la désignation), Chemin de fuite (ajouter "ER" à la désignation) ou Anti-Panique (ajouter "AP" à la désignation)
Equerre pour fixation murale	Disponible, voir fiche descriptive des accessoires (FIXLATLUC)
Pictogramme suspendu	Différentes versions sont disponibles, voir la fiche descriptive des pictogrammes
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande (autonomie -couleur - autres options)

## Pièces de rechange

Spot LED type "Spot"	MODLUC3SP - Référence V601988010
Spot LED Anti-panique	MODLUC3AP - Référence V601988040
Spot LED Chemin de fuite	MODLUC3ER - Référence V601988070
Spot LED type "Spot" IP65	MODLUC3SPH - Référence V601988110
Spot LED Anti-panique IP65	MODLUC3APH - Référence V601988140
Spot LED Chemin de fuite IP65	MODLUC3ERH - Référence V601988170
Batterie	2N2000 - Référence 1700014362