


De SOPHORA2 reeks heeft een instelbare kleurtemperatuur waarbij gekozen kan worden tussen warm-, neutraal- of koud- wit. Versies met bewegingsdetector en/of noodfunctie maken het toestel multifunctioneel: de basis versie (SOPHORA 2H), model met sensor (SOPHORA 2HS), model met noodfunctie (SOPHORA 2HE) en de versie met sensor én noodfunctie (SOPHORA 2HSE)

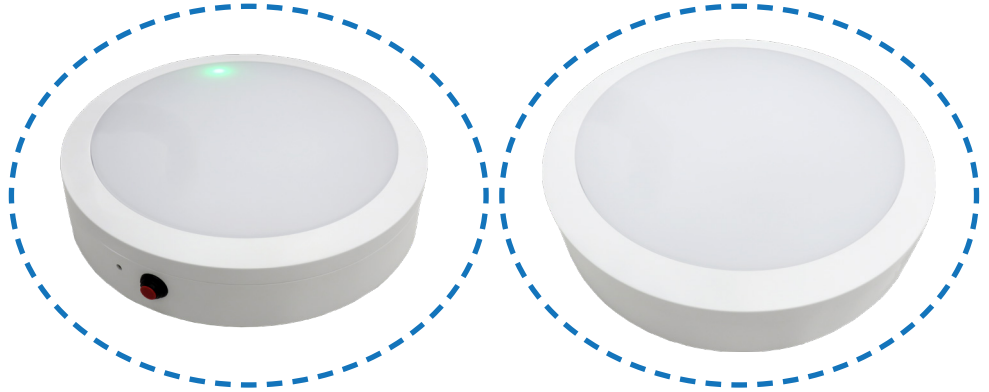

## Technische gegevens

Lichtopbrengst	1800 Lm bij Permanente functie - 300 Lm in noodfunctie
Kleurtemperatuur	3000 K - 4000 K - 5700 K instelbaar naar keuze
Autonomie	3 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en/of niet Permanent
Lichtbron	LED - 18 W
Montage	Muur- of plafondmontage
Bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP65
Slagvastheid	IK10
Autotest	Neen
Data centralisatie	Neen
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Achter x 1 - Zijkant x 1
Gewicht	934 gr (versie 2H) 998 gr (versie 2HS) 1062 gr (versie 2HSE)
Afmetingen	Diameter 300 mm - hoogte 50 mm
Batterij	LiFePO4 - 6,4 V / 1,5 Ah (model 2HSE)
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22

## Beschikbare opties

Bewegings- en licht detector	Inbegrepen bij modellen "SOPHORA 2HS" en "SOPHORA 2HSE" - Detectiezone instelbaar met straal van 2 tot 10 meter - Timer regeling tussen 10 seconden en 30 minuten - Omgevingslichtdrempel waarbij het toestel gedooft blijft instelbaar tussen 10 en 500 Lux
Noodfunctie	Inbegrepen bij het modellen "SOPHORA 2HE" en "SOPHORA 2HSE"
Oplossingen op maat	Aanpassingen mogelijk op aanvraag (kleur, autonomie, andere opties)

## Vervang onderdelen

Batterij	LiFePO4 - 6,4 V / 1,5 Ah - op aanvraag
----------	--