


De SUPRA 10PHA bevat geen batterijen maar GreenCap supercondensatoren die een autonomie garanderen van 1 uur na een laadtijd van amper 3 uur. Het toestel functioneert binnen een groot temperatuurbereik tussen -40°C en +65°C. Het toestel is hermetisch en heeft een onderhoudsvrije garantieperiode van 10 jaar waardoor het uitermate geschikt is voor plaatsing binnen koelruimten en/of ovens tot +65°C.

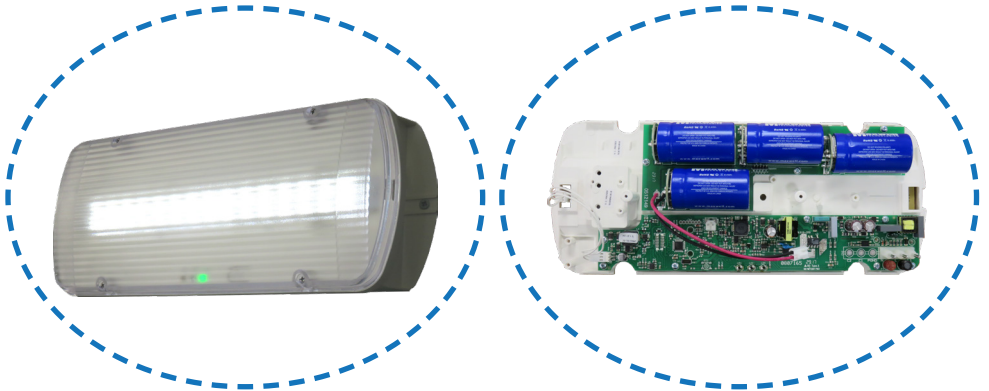

Technische gegevens

Lichtopbrengst	250 Lm in permanente mode - 90 Lm in nood mode
Kleurtemperatuur	5700 K
Autonomie	1 uur
Permanent of niet permanent	Permanent en niet Permanent
Lichtbron	6 x witte 1 W LED
Montage	Muur- of plafondmontage
Bescherming tegen vocht en stof (IP waarde)	IP65
Slagvastheid	IK08
Autotest	Ja
Data centralisatie	Neen
Voedingspanning	230 Vac - 50 Hz
Kabeldoorvoer	Achter x 2 - Links x 2 - rechts x 2
Gewicht	1012 Gr
Afmetingen	360 x 145 x 73 mm
Batterij	3 x 500 F greencap supercondensator
Normering	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Beschikbare opties

Pictogrammen	set zelfklevende pictogrammen conform normering ISO 7010 en EN 1838 standaard bijgeleverd
Zwevende Pictogrammen	Driehoekige diffuser met behoud van IP65 waarde voor signalisatie leverbaar
Haakse montage	Montagebeugel voor haakse montage (op aanvraag leverbaar)
Oplossingen op maat	Aanpassingen op aanvraag mogelijk (lichtopbrengst, autonomie , andere opties)