


La gamme de produit BLUELINE se veut compétitive en termes de prix. Le BLUELINE WAX8-3-M est l'éclairage idéal pour toute application où un éclairage de sécurité robuste et étanche est nécessaire. Il est fiable, facile à installer et son flux lumineux de 280 lumens convient à pratiquement toutes les configurations. Il peut être placé aussi bien au plafond qu'au mur.

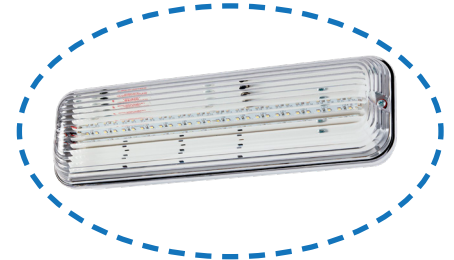

Caractéristiques techniques

Luminosité	280 lumens
Température de couleur	6500 K
Autonomie	1 heure
Permanent ou non permanent	Permanent et Non Permanent
Source lumineuse	Strip LED 3,8 W
Montage	Plafond - Mur - Encastré
Degré de protection contre l'humidité et la poussière (IP)	IP65 (presse étoupe IP65 pas fourni)
Degré de protection aux chocs	IK10
Automatique	Non
Centralisation de données	Non
Alimentation	230 Vac - 50 Hz
Passages de câble	Arrière x 1 - Gauche x 1 - Droite x 1
Poids	800 gr.
Dimensions	348 x 106 x 76 mm
Type de batterie	Ni-Cd 1,5 Ah / 3,6 V
Normes	EN 60598-1, EN 60598-2-22

Options Disponibles

Pictogrammes	Ensemble de pictogrammes autocollants conformes aux normes ISO 7010 et EN 1838 fourni avec l'appareil
Kit d'encastrement	Disponible, voir la fiche descriptive des accessoires
Diffuseur translucide	Disponible avec un diffuseur translucide plutôt que transparent (Ajouter "-W" à la désignation)
Module de température	Permet de garder une température de 5 °C près de la batterie, idéal pour les installations en extérieur. Voir la fiche descriptive des accessoires
Presse-étoupe IP65	Disponible en option sur demande
Solutions sur mesure	Adaptation possible sur demande (luminosité-autonomie - autres options)

Pièces de rechange

LED strip	WAX83MSTRIP - Référence 1010000070
Batterie	3N1500 - Référence 1700030250